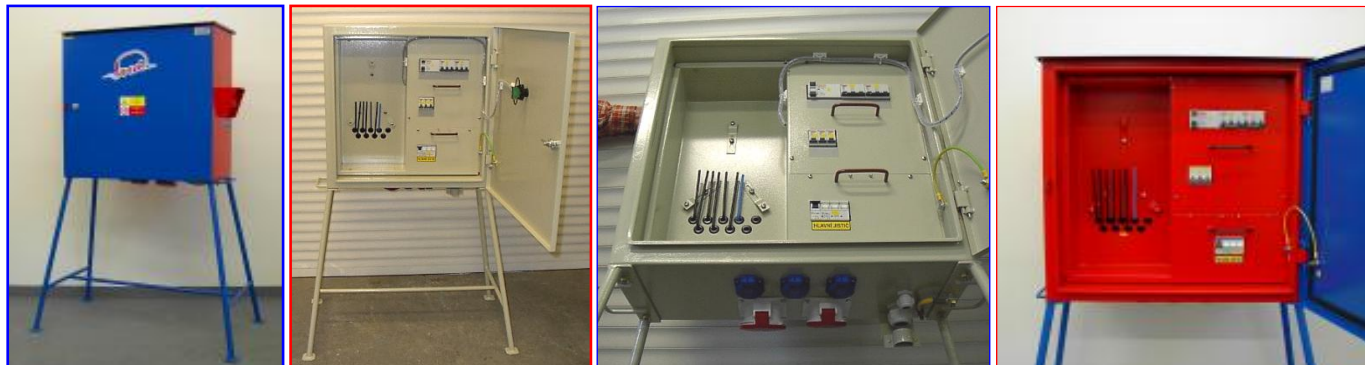


SVED	KATALOG STAVENIŠTNÍCH ROZVÁDĚČŮ SVED Liberec	
www.sved.cz	platí od 1.1.2010	ISO 9001:2000
Kontakty: >>>	Tel.: 482 465 912, 482 465 911 Fax: 482 770 019	E-mail: rozvadece@sved.cz E-mail: obchod@sved.cz IČO: 00029271 DIČ: CZ00029271

STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE SR 40M, 50M, 63Ma, 63Mb, 80M**POPIS:**

Staveništní rozváděče s měřením typu **SRxxM** jsou oceloplechové, uzavřené, umístěné na stojanu. Údaj **xx** v typovém označení udává proud hlavního vypínače - jističe. Přístrojové vybavení (jističe, proudové chrániče, atd.) je použito od výrobců, jako je **ABB, EATON (MOELLER), HAGER, OEZ, SCHNEIDER**. Všechny zásuvkové obvody lze v případě potřeby bezpečně vypnout červeným tlačítkem (STOP), které je zapojeno v obvodu vypínací spouště hlavního jističe. Povrchová úprava rozváděče je provedena práškovou barvou RAL. Lze provést i **ve firemních barvách zákazníka!**

POUŽITÍ:

Vhodné pro stavební i montážní činnost, pro napájení stavebních strojů i jako staveništní přípojka el. energie.

VÝHODY: mobilita, snadná manipulace (postranní madla), lze jednoduše demontovat podstavec.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TYP >>>	SR40M	SR50M	SR63Ma	SR63Mb	SR80M
JMÉN. PROUD HL. JISTIČE	40 A	50 A	63 A	63 A	80 A
místo pro 3F elektroměr	1	1	1	1	1
PROUDOVÝ CHRÁNIČ	40/0,03	63/0,03	63/0,03	63/0,03	80/0,03
JISTIČ 3F	2	2	3	3	4
JISTIČ 1F	2	3	4	3	4
ZÁSUVKA 3F 400V/63A	-	-	-	-	1
ZÁSUVKA 3F 400V/32A	1	1	1	2	2
ZÁSUVKA 3F 400V/16A	1	1	2	1	1
ZÁSUVKA 1F 230V/16A	2	3	4	3	4
ROZMĚRY SKŘÍNE (ŠxVxH) [mm]	625 x 625 x 275	625 x 625 x 275	755 x 625 x 275	755 x 625 x 275	755 x 625 x 275
ROZMĚRY PODSTAVCE (ŠxVxH) [mm]	725 x 580 x 600	725 x 580 x 600	855 x 580 x 600	855 x 580 x 600	855 x 580 x 600
PROVOZNÍ NAPĚTÍ	3 x 400/230 V, 50 Hz, soustava TN-C-S				
KRYTÍ ROZVÁDĚČŮ	IP 44/21				

Všechny typy rozváděčů jsou opatřeny **proudovými chrániči** a odpovídají normě **ČSN EN 60439-4**.

Na přání zákazníka je možné rozváděče osadit alternativními přístroji jiných firem - pro kalkulaci ceny kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.